

3.平均情報量の性質

1

エントロピーの性質

$$\text{事象系 } A = \left\{ \begin{matrix} a_1 & , & a_2 & , & \cdots & , & a_n \\ P(a_1) & , & P(a_2) & , & \cdots & , & P(a_n) \end{matrix} \right\}$$

のエントロピーは次式で表される。

$$H(A) = -\sum_{\alpha \in A} P(\alpha) \log P(\alpha) = -\sum_{k=1}^n P(a_k) \log P(a_k)$$

このとき、次式が成り立つ。

$$0 \leq H(A) \leq \log n$$

ある事象が必ず起きるとき。

$$a_1 = 1, a_2 = \cdots = a_n = 0$$

全ての事象が等確率のとき。

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = \frac{1}{n}$$

前のスライドの式を導出するために、
次の2つの事象系を考える。

カンマ“,”は
“AND(かつ)”
の意味

$$A = \left\{ \begin{matrix} a_1 & , & a_2 & , & \cdots & , & a_n \\ P_1 & , & P_2 & , & \cdots & , & P_n \end{matrix} \right\}, \quad \sum_{i=1}^n P_i = 1$$

$$B = \left\{ \begin{matrix} b_1 & , & b_2 & , & \cdots & , & b_n \\ Q_1 & , & Q_2 & , & \cdots & , & Q_n \end{matrix} \right\}, \quad \sum_{i=1}^n Q_i = 1$$

3

補題1 (lemma1)

$$-\sum_{i=1}^n P_i \log P_i \leq -\sum_{i=1}^n P_i \log Q_i$$

エントロピー

対数と係数の
違いに注意する。


証明

$$\sum_{i=1}^n P_i \log \frac{Q_i}{P_i} = \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^n P_i \ln \frac{Q_i}{P_i}$$

不等式の利用。

$$\ln x \leq x - 1$$

4

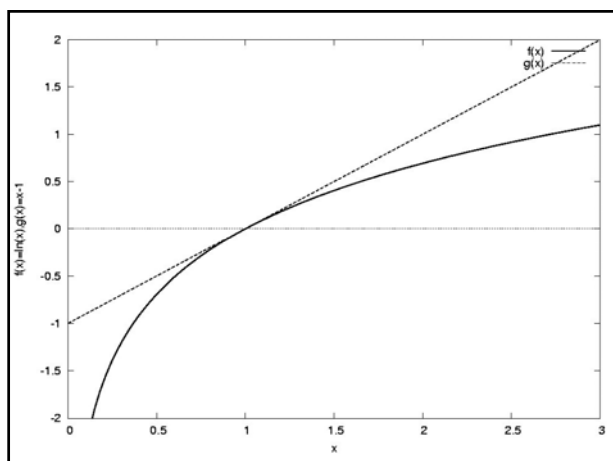

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n P_i \log \frac{Q_i}{P_i} &= \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^n P_i \ln \frac{Q_i}{P_i} \\ &\leq \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^n P_i \left(\frac{Q_i}{P_i} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^n (Q_i - P_i) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n Q_i}_{=1} - \underbrace{\sum_{i=1}^n P_i}_{=1} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

この変形で、

$$x = \frac{Q_i}{P_i}$$

として n 回不等式を
利用する。

6

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n P_i \log \frac{Q_i}{P_i} &\leq 0 \\
\therefore \sum_{i=1}^n \left(P_i \log \frac{1}{P_i} - P_i \log \frac{1}{Q_i} \right) &\leq 0 \\
\therefore -\sum_{i=1}^n (P_i \log P_i) + \sum_{i=1}^n (P_i \log Q_i) &\leq 0 \\
\therefore -\sum_{i=1}^n (P_i \log P_i) &\leq -\sum_{i=1}^n (P_i \log Q_i)
\end{aligned}$$

QED

7

エントロピー最大となる情報源

定理1

$$0 \leq H(A) \leq \log n$$

証明 (左の不等号)

各 $i, (1 \leq i \leq n)$ に対して、次式が成り立つ。

$$0 \leq P(a_i) \leq 1$$

$$\therefore 1 \leq \frac{1}{P(a_i)}$$

$$\therefore 0 \leq -\log P(a_i)$$

よって、

$$H(A) = -\sum_{i=1}^n P(a_i) \log P(a_i) \geq 0$$

8

(右の不等号)

$$B = \left\{ \begin{matrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ Q_1 & Q_2 & \cdots & Q_n \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \end{matrix} \right\}$$

とおく。補題1より、

$$\begin{aligned}
-\sum_{i=1}^n P_i \log P_i &\leq -\sum_{i=1}^n P_i \log Q_i \\
&= \sum_{i=1}^n P_i \log n \\
&= \log n \left(\sum_{i=1}^n P_i \right) \\
&= \log n
\end{aligned}$$

QED

9

定理1より、全ての記号が均等に現れる情報源が最大のエントロピー(1記号あたりの平均情報量)を持つ。

しかし、実世界のアルファベットなどは、均等に現れない。



実世界の文章には、その分の冗長性が含まれている。
(実は、人間の理解においてある程度の冗長性があった方がよい。)

ある情報形態に対して、同じ情報量を持つより小さい(短い)情報表現を得ることを圧縮という。圧縮からもとの情報形態を得ることを解凍という。

10

練習

次の事象系のエントロピー(平均情報量)を求めよ。

(1)

$$A = \begin{Bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix}$$

$$B = \begin{Bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{Bmatrix}$$

$$C = \begin{Bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{Bmatrix}$$

11

様々なエントロピー

複数の事象系が互いに関係している場合に、それぞれの事象系に関する様々なエントロピー(平均情報量)が定義できる。

次のようなゲームを考える。

サイコロゲーム:

「甲と乙がサイコロを振り合って、サイコロの目の大きい方が勝ち」

この勝ち負けに関する情報を2つの事象としてとらえる。

12

サイコロゲームの勝敗表

サイコロゲーム:「甲と乙がサイコロを振り合って、サイコロの目の大きい方が勝ち」

甲 \ 乙	1	2	3	4	5	6
1	△	○	○	○	○	○
2	×	△	○	○	○	○
3	×	×	△	○	○	○
4	×	×	×	△	○	○
5	×	×	×	×	△	○
6	×	×	×	×	×	△

甲
○:勝ち
△:引分け
×:負け

13

サイコロゲームより次の2つの事象系を考える。

事象系A: 甲の勝負に関する事象系

$$A = \left\{ \begin{matrix} \text{○} & , & \text{△} & , & \text{×} \\ \frac{15}{36} & , & \frac{6}{36} & , & \frac{15}{36} \end{matrix} \right\}$$

この2つの事象系は独立ではなく、互いに密接に関係している。

事象系B: 甲のサイコロの目に関する事象系

$$B = \left\{ \begin{matrix} 1 & , & 2 & , & 3 & , & 4 & , & 5 & , & 6 \\ \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} \end{matrix} \right\}$$

14

補足1: 条件付き確率

ある条件の下で事象がおこる確率を条件付き確率といい、 $P(\text{事象} | \text{条件})$ と表す。

甲 \ 乙	1	2	3	4	5	6
1			○			
2			○			
3			△			
4			×			
5			×			
6			×			

甲が3を出している条件の下で、甲が勝つ確率。

$$P(\text{○} | 3) = \frac{2}{6}$$
$$P(\text{△} | 3) = \frac{1}{6}$$
$$P(\text{×} | 3) = \frac{3}{6}$$

15

補足2: 同時確率

2つ以上の事象が同時におこる確率を同時確率という。 $P(\text{事象1}, \text{事象2})$ のように表す。

“And”の意味

甲が3を出してしかも勝つ確率。

甲 \ 乙	1	2	3	4	5	6
1			○			
2			○			
3						
4						
5						
6						

$$P(\text{○}, 3) = \frac{2}{36}$$

分母に注意する。

16

補足3: 独立な事象における同時確率

定義
事象1と事象2の同時確率がそれぞれの事象の確率の積で表わされるとき、事象1と事象2は独立であるという。
 $P(\text{事象1}, \text{事象2}) = P(\text{事象1}) \cdot P(\text{事象2})$
事象系1と事象系2の任意の2つの事象が独立のときに、事象系1と事象系2は独立である。

甲 \ 乙	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

事象系C: 乙のサイコロの目に関する事象系

$$C = \left\{ \begin{matrix} \text{乙}=1 & , & \text{乙}=2 & , & \text{乙}=3 & , & \text{乙}=4 & , & \text{乙}=5 & , & \text{乙}=6 \\ \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} & , & \frac{1}{6} \end{matrix} \right\}$$
$$P(\text{甲} = 3, \text{乙} = 2) = P(\text{甲} = 3)P(\text{乙} = 2)$$
$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$$
$$= \frac{1}{36}$$


事象系Bと事象系Cは独立。

17

問題

確率を計算することにより、事象系Aと事象系Bが独立でないことを示せ。

18

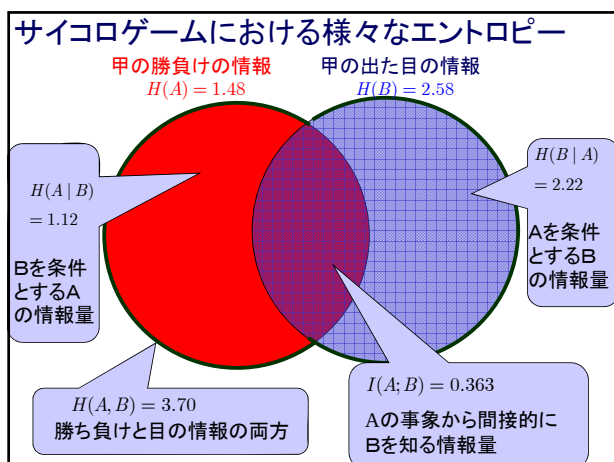

条件付エントロピー1


甲の出た目の事象系を条件とする、
甲の勝ち負けの事象系の平均情報量

$$H(A|B) = -\sum_{\alpha \in A} P(\alpha|B) \log P(\alpha|B)$$

条件付確率で定義されるエントロピー

$$\begin{aligned} H(A|B) &= \sum_{\beta \in B} P(\beta) H(A|B) \\ &= -\sum_{\beta \in B} P(\beta) \sum_{\alpha \in A} P(\alpha|B) \log P(\alpha|B) \\ &= -\sum_{\alpha \in A, \beta \in B} P(\beta) P(\alpha|B) \log P(\alpha|B) \\ &= -\sum_{\alpha \in A, \beta \in B} P(\alpha, \beta) \log P(\alpha|B) \end{aligned}$$

Bを条件とすることによって、情報源Aの情報量がBと関係している分減少する。したがって、減少分は、AとBの共通の情報。

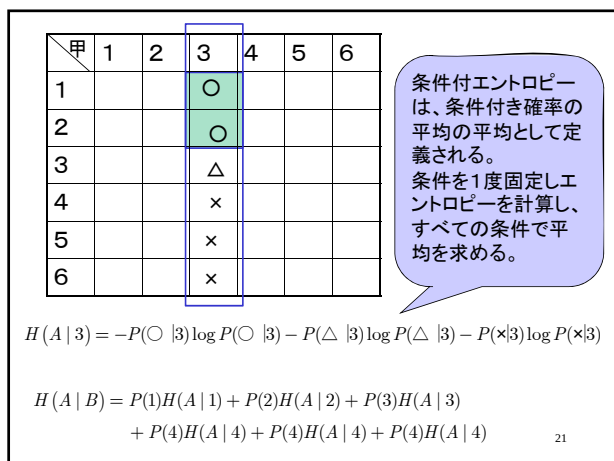

条件付エントロピー2


甲の勝ち負けの事象系を条件とする甲の目の事象系の平均情報量

$$H(B|\alpha) = -\sum_{\beta \in B} P(\beta|\alpha) \log P(\beta|\alpha)$$

$$\begin{aligned} H(B|A) &= \sum_{\alpha \in A} P(\alpha) H(B|\alpha) \\ &= -\sum_{\alpha \in A} P(\alpha) \sum_{\beta \in B} P(\beta|\alpha) \log P(\beta|\alpha) \\ &= -\sum_{\alpha \in A, \beta \in B} P(\beta|\alpha) P(\alpha) \log P(\beta|\alpha) \\ &= -\sum_{\alpha \in A, \beta \in B} P(\alpha, \beta) \log P(\beta|\alpha) \end{aligned}$$


Aを条件とすることによって、情報源Bの情報量がAと関係している分減少する。したがって、減少分は、AとBの共通の情報。

22

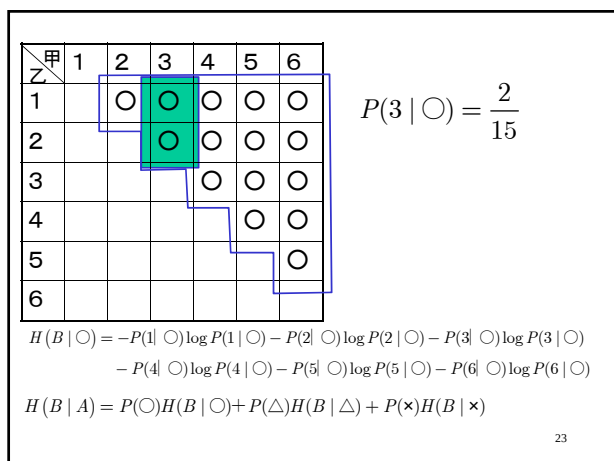

相互情報量


$$I(A; B) = H(A) - H(A|B) = H(B) - H(B|A) = I(B; A)$$

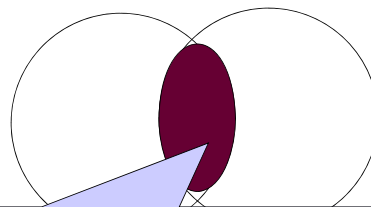

AとBが互いに関係している情報量。
Aを知ることによって、間接的にBに関する情報が得られる。
同様に、Bを知ることによって、間接的にAの情報が得られる。
これらは、等しい。

結合エントロピー

$$H(A, B) = - \sum_{\alpha \in A, \beta \in B} P(\alpha, \beta) \log P(\alpha, \beta) = H(A) + H(B) - I(A; B)$$



α と β が同時に起こる確率。
結合確率。

$$\sum_{\alpha \in A, \beta \in B} P(\alpha, \beta) = 1$$

AとBがのすべての情報量。
Aだけの情報量と、Bだけの情報量を加えて、
関係する相互情報量を減ずる。

25

各種エントロピーの計算。

まず、2つの事象系のエントロピーを求める。

$$\begin{aligned} H(A) &= - \sum_{\alpha \in A} P(\alpha) \log P(\alpha) \\ &= \frac{15}{36} \log \frac{36}{15} + \frac{6}{36} \log \frac{36}{6} + \frac{15}{36} \log \frac{36}{15} \\ &= \frac{5}{6} (\log 4 + \log 3 - \log 5) + \frac{1}{6} (\log 2 + \log 3) \\ &= \frac{11}{6} + \log 3 - \frac{5}{6} \log 5 \\ &\simeq (1.833) + (1.585) - (1.93) \\ &= 1.4833 \dots \\ H(B) &= - \sum_{\beta \in B} P(\beta) \log P(\beta) \\ &= \frac{1}{6} \log 6 + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{1}{6} \log 6 \\ &= \log 6 \\ &\simeq 2.5849 \dots \end{aligned}$$

26

次に、Bの事象系において、事象が既知である場合の個々のエントロピーを求める。

$$\begin{aligned} H(A | 1) &= - \sum_{\alpha \in A} P(\alpha | 1) \log P(\alpha | 1) \\ &= -P(\bigcirc | 1) \log P(\bigcirc | 1) - P(\triangle | 1) \log P(\triangle | 1) - P(\times | 1) \log P(\times | 1) \\ &= 0 + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{5}{6} \log \frac{6}{5} \\ H(A | 2) &= - \sum_{\alpha \in A} P(\alpha | 2) \log P(\alpha | 2) \\ &= \frac{1}{6} \log 6 + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{4}{6} \log \frac{6}{4} \\ H(A | 3) &= - \sum_{\alpha \in A} P(\alpha | 3) \log P(\alpha | 3) \\ &= \frac{2}{6} \log \frac{6}{2} + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{3}{6} \log \frac{6}{3} \end{aligned}$$

27

$$\begin{aligned} H(A | 4) &= - \sum_{\alpha \in A} P(\alpha | 4) \log P(\alpha | 4) \\ &= \frac{3}{6} \log \frac{6}{3} + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{2}{6} \log \frac{6}{2} \\ H(A | 5) &= - \sum_{\alpha \in A} P(\alpha | 5) \log P(\alpha | 5) \\ &= \frac{4}{6} \log \frac{6}{4} + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{1}{6} \log 6 \\ H(A | 6) &= - \sum_{\alpha \in A} P(\alpha | 6) \log P(\alpha | 6) \\ &= \frac{5}{6} \log \frac{6}{5} + \frac{1}{6} \log 6 + 0 \end{aligned}$$

28

以上より、事象系Bを条件とする、条件付エントロピー $H(A | B)$ が求められる。

$$\begin{aligned} H(A | B) &= \sum_{\beta \in B} P(\beta) H(A | \beta) \\ &= \frac{1}{6} H(A | 1) + \frac{1}{6} H(A | 2) + \frac{1}{6} H(A | 3) + \frac{1}{6} H(A | 4) + \frac{1}{6} H(A | 5) + \frac{1}{6} H(A | 6) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} \log 6 + \frac{5}{6} \log \frac{6}{5} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{6} \log 6 + \frac{4}{6} \log \frac{6}{4} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{6} \log \frac{6}{3} + \frac{1}{6} \log 6 + \frac{2}{6} \log \frac{6}{2} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(3 \log 6 - \frac{5}{6} \log 5 - \frac{2}{3} \log 4 - \frac{1}{2} \log 3 - \frac{1}{3} \log 2 \right) \\ &= \log 6 - \frac{5}{18} \log 5 - \frac{1}{6} \log 3 - \frac{5}{9} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{5}{6} \log 3 - \frac{5}{18} \log 5 \\ &\simeq (0.444) + (1.321) - (0.645) \\ &= 1.12 \end{aligned}$$

29

今度は、逆にAの事象系において、事象が既知である場合の個々のエントロピーを求める。

$$\begin{aligned} H(B | \bigcirc) &= - \sum_{\beta \in B} P(\beta | \bigcirc) \log P(\beta | \bigcirc) \\ &= -P(1 | \bigcirc) \log P(1 | \bigcirc) - P(2 | \bigcirc) \log P(2 | \bigcirc) - \dots - P(6 | \bigcirc) \log P(6 | \bigcirc) \\ &= 0 + \frac{1}{15} \log 15 + \frac{2}{15} \log \frac{15}{2} + \frac{3}{15} \log \frac{15}{3} + \frac{4}{15} \log \frac{15}{4} + \frac{5}{15} \log \frac{15}{5} \\ &= \log 15 - \frac{2}{15} \log 2 - \frac{3}{15} \log 3 - \frac{4}{15} \log 4 - \frac{5}{15} \log 5 \\ &= \frac{12}{15} \log 3 + \frac{10}{15} \log 5 - \frac{10}{15} \\ &= \frac{4}{5} \log 3 + \frac{2}{3} \log 5 - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

30

$$H(B|\Delta) = -\sum_{\beta \in B} P(\beta|\Delta) \log P(\beta|\Delta)$$

$$= 6 \times \frac{1}{6} \log 6$$

$$= \log 6$$

$$H(B|\times) = -\sum_{\beta \in B} P(\beta|\times) \log P(\beta|\times)$$

$$= \frac{4}{5} \log 3 + \frac{2}{3} \log 5 - \frac{2}{3}$$

以上より、事象系Aを条件とする、条件付エントロピーが求められる。

$$H(B|A)$$

$$H(B|A) = \sum_{\alpha \in A} P(\alpha) H(B|\alpha)$$

$$= \frac{30}{36} \left(\frac{4}{5} \log 3 + \frac{2}{3} \log 5 - \frac{2}{3} \right) + \frac{1}{6} \log 6$$

$$= \frac{5}{6} \log 3 + \frac{5}{9} \log 5 - \frac{7}{18}$$

$$\simeq (1.321) + (1.290) - (0.389)$$

$$= 2.221$$

31

$$H(A) - H(A|B)$$

$$= \left(\frac{11}{6} + \log 3 - \frac{5}{6} \log 5 \right) - \left(\frac{4}{9} + \frac{5}{6} \log 3 - \frac{5}{18} \log 5 \right)$$

$$= \frac{25}{18} + \frac{1}{6} \log 3 - \frac{5}{9} \log 5$$

$$H(B) - H(B|A)$$

$$= \log 6 - \left(\frac{5}{6} \log 3 + \frac{5}{9} \log 5 - \frac{7}{18} \right)$$

$$= \frac{25}{18} + \frac{1}{6} \log 3 - \frac{5}{9} \log 5$$

$$\therefore I(A; B) = H(A) - H(A|B) = H(B) - H(B|A)$$

$$= \frac{25}{18} + \frac{1}{6} \log 3 - \frac{5}{9} \log 5$$

$$\simeq (1.389) + (0.264) - (1.290)$$

$$= 0.363$$

32

結合エントロピーを求めるためには、A、Bの積の事象系を考えても良い。サイコロゲームの勝敗表より以下の事象系が得られる。

$$(A, B) = \left\{ \begin{array}{cccccc} (\bigcirc, 1) & , & (\triangle, 1) & , & (\times, 1) & , & (\bigcirc, 2) & , & (\triangle, 2) & , & (\times, 2) & , \\ 0 & , & \frac{1}{36} & , & \frac{5}{36} & , & \frac{1}{36} & , & \frac{1}{36} & , & \frac{4}{36} & , \\ (\bigcirc, 3) & , & (\triangle, 3) & , & (\times, 3) & , & (\bigcirc, 4) & , & (\triangle, 4) & , & (\times, 4) & , \\ \frac{2}{36} & , & \frac{1}{36} & , & \frac{3}{36} & , & \frac{3}{36} & , & \frac{1}{36} & , & \frac{2}{36} & , \\ (\bigcirc, 5) & , & (\triangle, 5) & , & (\times, 5) & , & (\bigcirc, 6) & , & (\triangle, 6) & , & (\times, 6) & , \\ \frac{4}{36} & , & \frac{1}{36} & , & \frac{1}{36} & , & \frac{5}{36} & , & \frac{1}{36} & , & 0 & \end{array} \right\}$$

33

$$H(A, B) = -\sum_{\alpha \in A, \beta \in B} P(\alpha, \beta) \log P(\alpha, \beta)$$

$$= \frac{8}{36} \log 36 + \frac{4}{36} \log \frac{36}{2} + \frac{6}{36} \log \frac{36}{3} + \frac{8}{36} \log \frac{36}{4} + \frac{10}{36} \log \frac{36}{5}$$

$$= \frac{36}{36} \log 36 - \frac{1}{9} \log 2 - \frac{1}{6} \log 3 - \frac{2}{9} \log 4 - \frac{5}{18} \log 5$$

$$= \frac{13}{9} + \frac{11}{6} \log 3 - \frac{5}{18} \log 5$$

$$H(A, B) = H(A) + H(B) - I(A, B)$$

$$= \left(\frac{11}{6} + \log 3 - \frac{5}{6} \log 5 \right) + (\log 6) - \left(\frac{25}{18} + \frac{1}{6} \log 3 - \frac{5}{9} \log 5 \right)$$

$$= \frac{13}{9} + \frac{11}{6} \log 3 - \frac{5}{18} \log 5$$

34

練習

コインゲームを考える。

「甲と乙がそれぞれコインを投げる。
表より裏が強いとする。」

このゲームを次の2つの事象系としてとらえる。

事象系（勝負）：

「甲の勝負けを表す事象系」

事象系（裏表）：

「甲の出したコインの裏表を表す事象系」


次の各種エントロピーを求めよ。

$$H(\text{勝負}), H(\text{裏表}), H(\text{勝負}|\text{裏表}), H(\text{裏表}|\text{勝負}), I(\text{勝負}; \text{裏表})$$

35

部分的な情報源

サイコロを投げて出た目に従って、以下の2つの情報源を考える。

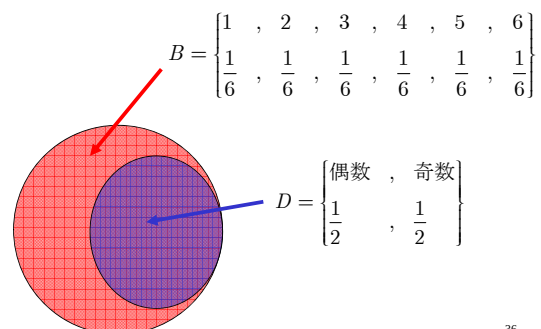

36

$$H(B) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} \log 6 = \log 6 \simeq 2.58 [\text{bit} / \text{記号}]$$

$$H(D) = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \log 2 = \log 2 = 1 [\text{bit} / \text{記号}]$$

$$H(B | \text{偶数}) = 0 + \frac{1}{3} \log 3 + 0 + \frac{1}{3} \log 3 + 0 + \frac{1}{3} \log 3 = \log 3$$

$$H(B | \text{奇数}) = \frac{1}{3} \log 3 + 0 + \frac{1}{3} \log 3 + 0 + \frac{1}{3} \log 3 + 0 = \log 3$$

$$H(B | D) = \frac{1}{2} \log 3 + \frac{1}{2} \log 3 = \log 3 \simeq 1.58 [\text{bit} / \text{記号}]$$

$$I(B; D) = H(B) - H(B | D) = 1 [\text{bit} / \text{記号}]$$

Dのエントロピーと等しい。

37

$$I(D; B) = H(D) - H(D | B)$$

$$\therefore H(D | B) = H(D) - I(D; B) = 0$$

Bを条件とすれば、Dに関する残された情報が無いことを意味する。すなわち、サイコロの目がわかれば、偶数が奇数かもわかる。

$$H(D | 1) = \underbrace{-1 \log 1}_{\text{奇数}} - \underbrace{0 \log 0}_{\text{偶数}} = 0$$

$$\vdots$$

$$H(D | 6) = \underbrace{-0 \log 0}_{\text{奇数}} - \underbrace{-1 \log 1}_{\text{偶数}} = 0$$

$$\therefore H(D | B) = \sum_{\alpha \in B} P(\alpha) H(D | \alpha) = 0$$

38

練習

試行T「トランプから1枚カードを引く」

この試行Tを次の2つの事象系としてとらえる。

事象系 (数):
「引いたカードの数」

事象系 (絵札):
「引いたカードが絵札かどうか」

次の各種エントロピーを求めよ。


$$H(\text{数}), H(\text{絵札}), H(\text{数} | \text{絵札}), H(\text{絵札} | \text{数}), I(\text{数}; \text{絵札})$$

39


独立な情報源

サイコロを投げて得られる情報源と、コインを投げて得られる情報源を考える。

$$B = \left\{ \begin{matrix} 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \end{matrix} \right\}$$



$$E = \left\{ \begin{matrix} \text{表}, \text{裏} \\ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \end{matrix} \right\}$$



40

$$H(B) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} \log 6 = \log 6 \simeq 2.58 [\text{bit} / \text{記号}]$$

$$H(E) = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \log 2 = \log 2 = 1 [\text{bit} / \text{記号}]$$

$$H(B | \text{表}) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} \log 6 = \log 6$$

$$H(B | \text{裏}) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} \log 6 = \log 6$$

$$H(B | E) = \frac{1}{2} \log 6 + \frac{1}{2} \log 6 = \log 6$$

$$I(B; E) = H(B) - H(B | E) = 0 [\text{bit} / \text{記号}]$$

コインの試行からは、サイコロに関する情報が得られないことを意味する。

41

$$I(E; B) = H(E) - H(E | B)$$

$$H(E | B) = H(E) - I(E; B) = \log 2 = 1 [\text{bit} / \text{記号}]$$

Bを条件としても、Eに関する平均情報量に変化がない。

42